

CHNT

Empower the World




CHG540 Концентратор данных

- ▶ Мультикоммуникация
- ▶ Удаленное обновление микропрограммного обеспечения
- ▶ Многократное шифрование данных




МУЛЬТИ-КОММУНИКАЦИЯ



AMI



ДИСТАНЦИОННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ



ШИФРОВАНИЕ ДАННЫХ



CHINT GLOBAL PTE. LTD.

Корп. А3, ул. 3655 Сисянь, район
Сунцзянь, Шанхай, Китай.

Тел: +86-21-5677 7777

Веб-сайт: www.chintglobal.com

Электронная почта: global-sales@chintglobal.com

CG.No.RUIND001

A CHINT COMPANY

CHG540 Концентратор данных

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коммуникационный протокол

- Восходящий протокол: DLMS/COSEM
- Нисходящий протокол: IEC62056-21/DLMS/COSEM

Коммуникации

- Восходящая связь: GPRS/3G/4G/Ethernet (опционально)
- Нисходящая связь: G3-PLC/Wi-SUN/RS485 (опционально)
- Обслуживание: RS485/ Оптический порт/ USB

Сбор данных

- Сбор в режиме реального времени
- Регулярный сбор
- Дополнительный сбор

Управление данными

- Хранение ежедневных данных о замораживании, ежемесячных данных о замораживании
- Хранение данных о профиле нагрузки
- Объем памяти: 128 Мбайт

Настройка параметров

- Локальная и удаленная настройка
- Параметр коммуникации
- Файлы счётчиков и параметры чтения

Техническое обслуживание

- Самодиагностика
- Обновление микропрограммы (локальное или удаленное)

Напряжение

- Номинальное напряжение (Un): $3 \times 220/380V \sim 3 \times 240/415V$
- Рабочий диапазон : $0.5Un \sim 1.2Un$

Частота

- 50 Гц или 60 Гц

Часы реального времени

- Точность в пределах 0.5 секунд в день при 23 градусах

Батарея

- Батарея легко заменяется
- Емкость: $\geq 1,2$ Ач
- Время автономной работы: ≥ 10 лет

Относящийся к окружающей среде

- Пределы рабочего диапазона: $-40^{\circ}C$ до $+75^{\circ}C$
- Пределы диапазона хранения: $-40^{\circ}C$ до $+85^{\circ}C$
- Относительная влажность: $\leq 95\%RH$
- Защита от проникновения: IP54


Размеры и вес

- Размеры: 290мм× 180мм× 95мм
- Вес: 2.3 kg (прибл.)

АРХИТЕКТУРА AMI



РАЗМЕРЫ СЧЁТЧИКА

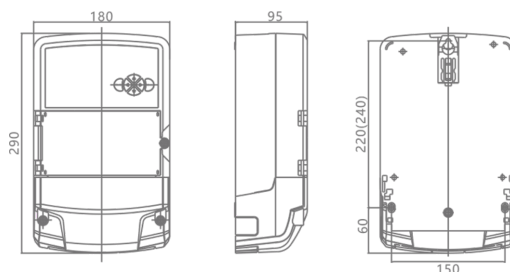

- Единицы: мм



Zhejiang CHINT Instrument & Meter Co., Ltd

Адрес: №.560, ул. Юемин, район Биньцзян, г. Ханчжоу, пров. Чжэцзянь, Китай. Почтовый индекс: 310052. Тел: +86-571-56977777

Факс: +86-577-62919588. Электронная почта: chintmeter@chint.com

Веб-сайт: <http://en.chintim.com/>

*Все права защищены. Спецификация и технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с нами для согласования соответствующей информации при заказе.