




CHS320

Трёхфазный интеллектуальный счётчик

ALTITUDE Series

- ▶ Протокол DLMS/COSEM
- ▶ Гибкая установка
- ▶ Многофункциональная связь
- ▶ Переключение режимов предоплаты/постоплаты



CHINT GLOBAL PTE. LTD.
Корп. АЗ, ул. 3655 Сисянь, район
Сунцзянь, Шанхай, Китай.

Тел.: +86-21-5677 7777
Веб-сайт: www.chintglobal.com
Электронная почта: global-sales@chintglobal.com

CG.No.RUIND003

A CHNT COMPANY

CHS320 Трёхфазный интеллектуальный счётчик

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измерения

- Соответствие стандартам IEC и EN
- Тип подключения: 3P4W
- Точность: Класс 1.0 для активных, Класс 2.0 для реактивных

Напряжение

- Номинальное напряжение (U_n):
Прямое подключение: $3 \times 220/380V \sim 3 \times 240/415V$
Непрямое подключение: $3 \times 57.7/100V$
- Рабочий диапазон: $0.5U_n \sim 1.3U_n$
- Потребляемая мощность: $\leq 2W, 10VA$

Текущий

- I_b : Прямое подключение: 5/10A
Косвенное подключение: 1/5A
- I_{max} : Прямое подключение: 80/100A
Косвенное подключение: 6/10A

Частота

- 50 Гц или 60 Гц

Часы реального времени

- Точность в пределах 0.5 секунд в день при 23 градусах

ЖК-дисплей

- 8 символов 7-сегментного дисплея с подсветкой
- Цифровой размер: 7.5 мм $\times$ 15 мм
- ЖК-дисплей доступен без основного питания

Батарея (опционально)

- Батарея легко заменяется
- Напряжение: 3,6V
- Время автономной работы: 10 лет с питанием

Измеренные значения

- Импорт/Экспорт/Абсолют/Алгебраический кВтч
- Импорт/экспорт/кварх
- Мгновенная мощность кВт, квар, кВА, I_{rms} , V_{rms} , частота, Фактор силы

Максимальный спрос

- Максимальное потребление: кВт, квар
- Программируемые интервалы от 5 до 60 минут

Время использования

- До 4 тарифов
- До 4 сезонов каждый год
- Таблица до 4 недель
- Таблица до 8 дней
- Таблица до интервалов времени 8 в день

Реле (опционально)

- Реле для фазной и нейтральной линии
- До 10000 операций

Клавиатура (опционально)

- Матричная клавиатура 4 $\times$ 3

Журналы событий

- Стандартное событие, событие тампера, событие управления, событие сетки
- Настраиваемая система оповещения о событиях

Профиль нагрузки

- До 4 каналов
- Более 4800 записей на канал

Коммуникации

- Оптический порт / RS485
- Исходящее соединение: модуль G3-PLC/GPRS/4G/Wi-SUN
- Входящее соединение: Mbus/RF
- Протокол: DLMS/COSEM


Относящийся к окружающей среде

- Пределы рабочего диапазона: $-40^\circ C$ до $+70^\circ C$
- Пределы диапазона хранения: $-40^\circ C$ до $+80^\circ C$
- Относительная влажность: $\leq 95\%RH$
- Защита от проникновения: IP54

Размеры и вес


- Размеры: 280мм $\times$ 170мм $\times$ 84.5мм
- Вес: 1.8 kg (прибл.)

ЖК-ИНДИКАЦИЯ

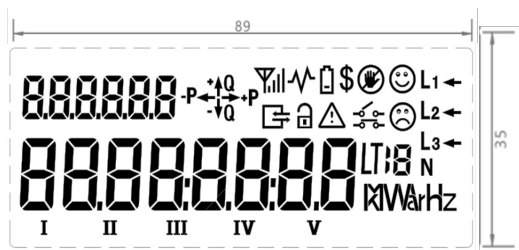

• Единицы: мм

РАЗМЕРЫ СЧЁТЧИКА

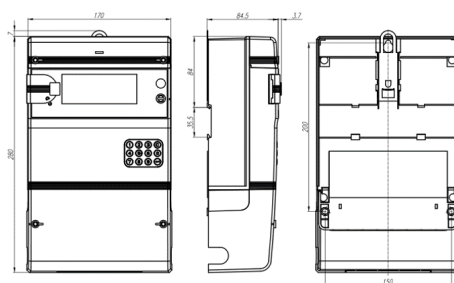

• Единицы: мм



Zhejiang CHINT Instrument & Meter Co., Ltd

Адрес: №.560, ул. Юемин, район Биньцзян, г. Ханчжоу, пров. Чжэцзянь, Китай. Почтовый индекс: 310052. Тел: +86-571-56977777

Факс: +86-577-62919588 Электронная почта: chintmeter@chint.com

Веб-сайт: <http://en.chintim.com/>

*Все права защищены. Спецификация и технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с нами для согласования соответствующей информации при заказе.