


M2S,M2N,M2H /M2MS,M2MN,
M2MH/M2D,M2DH

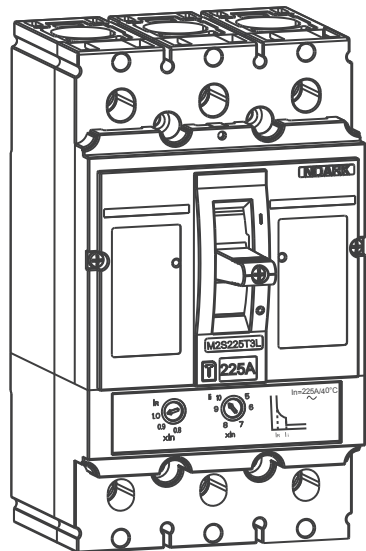

Circuit breaker
Disjoncteur
Interruptor automático

Switch disconnecter
Interrupteur sectionneur
Interruptor seccionador

Motor circuit protector
Protecteur de circuit moteur
Protector de circuito de motor

Noark




Do not attempt to install or perform maintenance on equipment while it is energized. Death, severe personal injury, or substantial property damage can result from contact with energized equipment. Always verify that no voltage is present before proceeding with this task, and always follow generally accepted safety procedures.


NOARK is not liable for the misapplication of its products.

Veillez ne pas tenter de faire d'installation ou de maintien sur l'équipement quand il est branché. Les contacts avec l'équipement branché pourra provoquer des morts, des blessures graves personnelles ou du dommage à la propriété. Veuillez toujours être sûre qu'il n'y pas de tension avant d'exécuter cette mission et respecter les processus de sécurités acceptés généralement. NOARK n'est pas responsable des fausses manoeuvres de ses produits.


Trabajando en o cerca de equipo energizado puede resultar en riesgo de muerte, daños corporales severas o daños a la propiedad. Asegúrese que la máquina no esté energizada antes de instalar o realizar el mantenimiento. Y siempre siga los procedimientos de seguridad aceptados. NOARK no es responsable de la mala aplicación de sus productos.

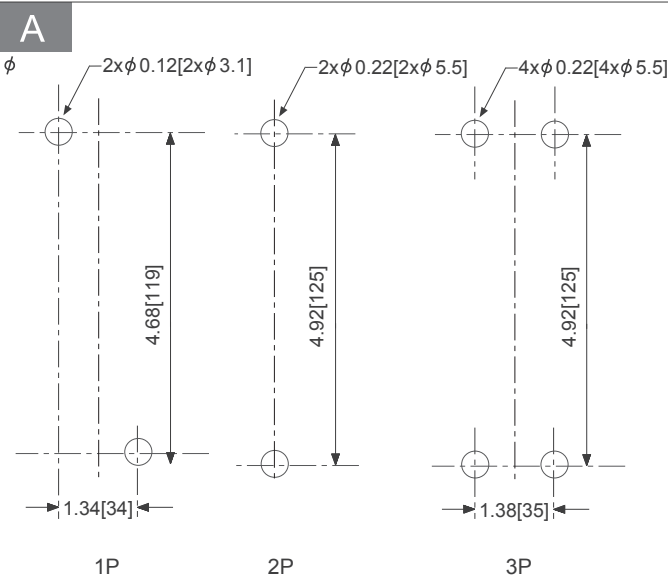

B

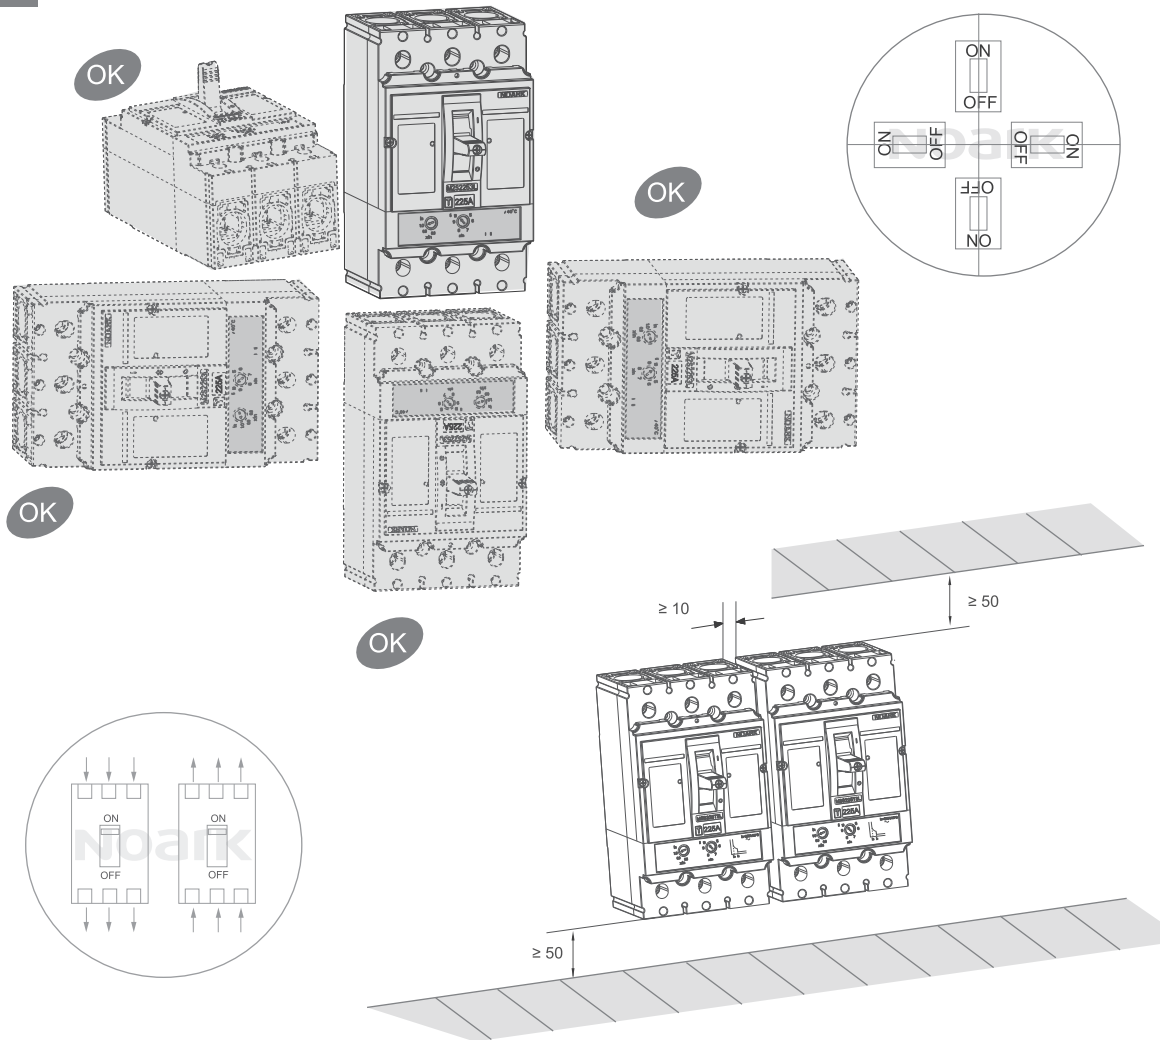


C

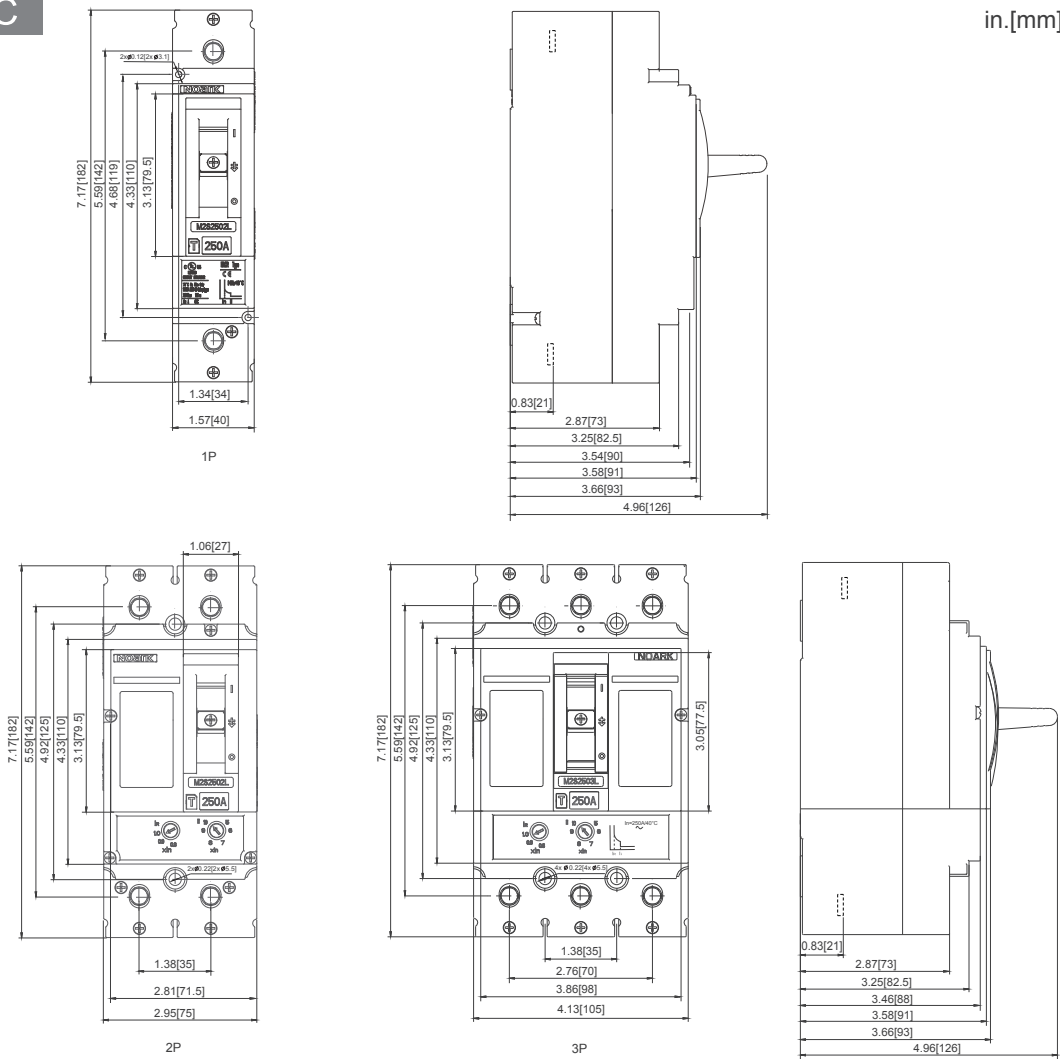


in.[mm]

D


		N		
		1P	2P	3P
	5-40X3	2		
	10-24X2.75		2	4
	75°C Cu Wire Only 8AWG-250kcmil 230 lb-in/pulg/po 10-120mm ² 26N-m			

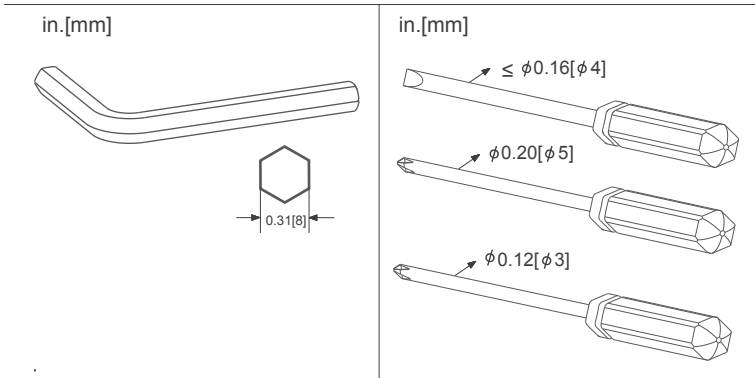

E

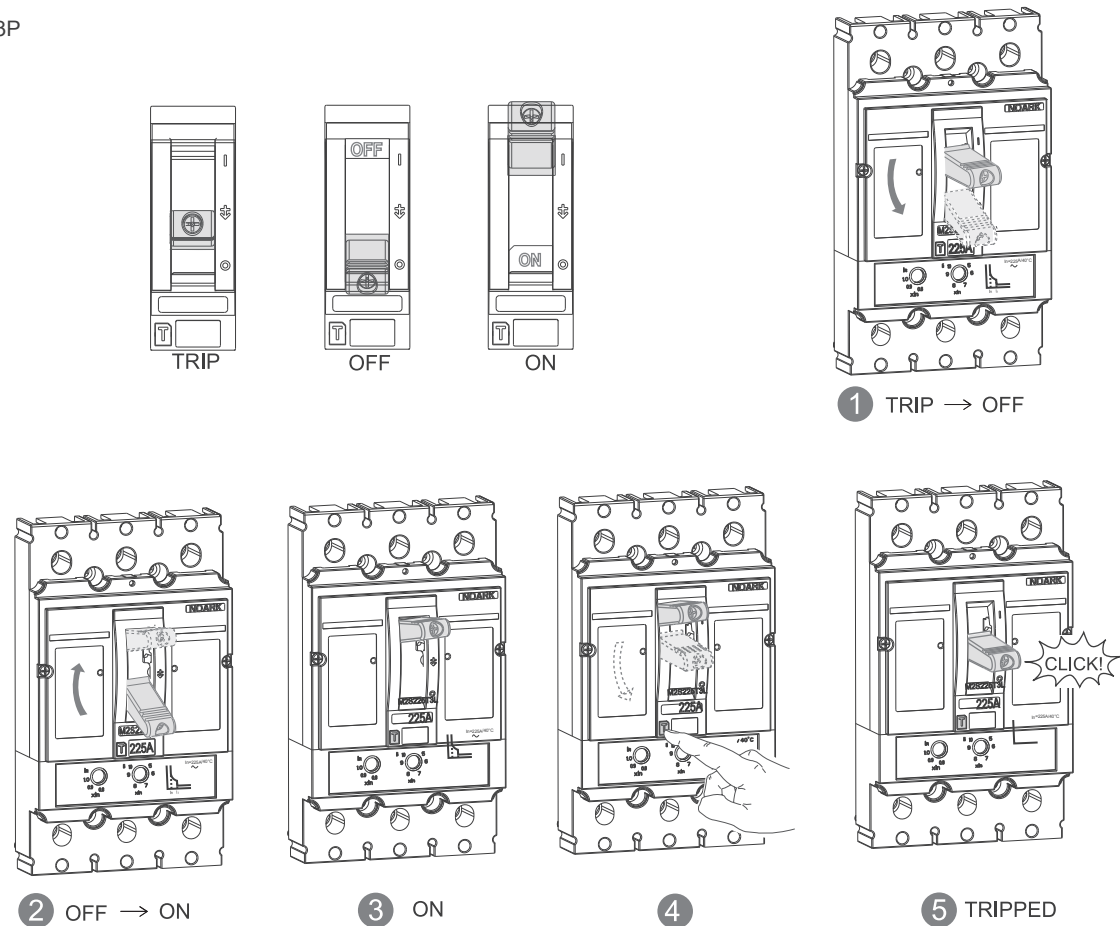


F

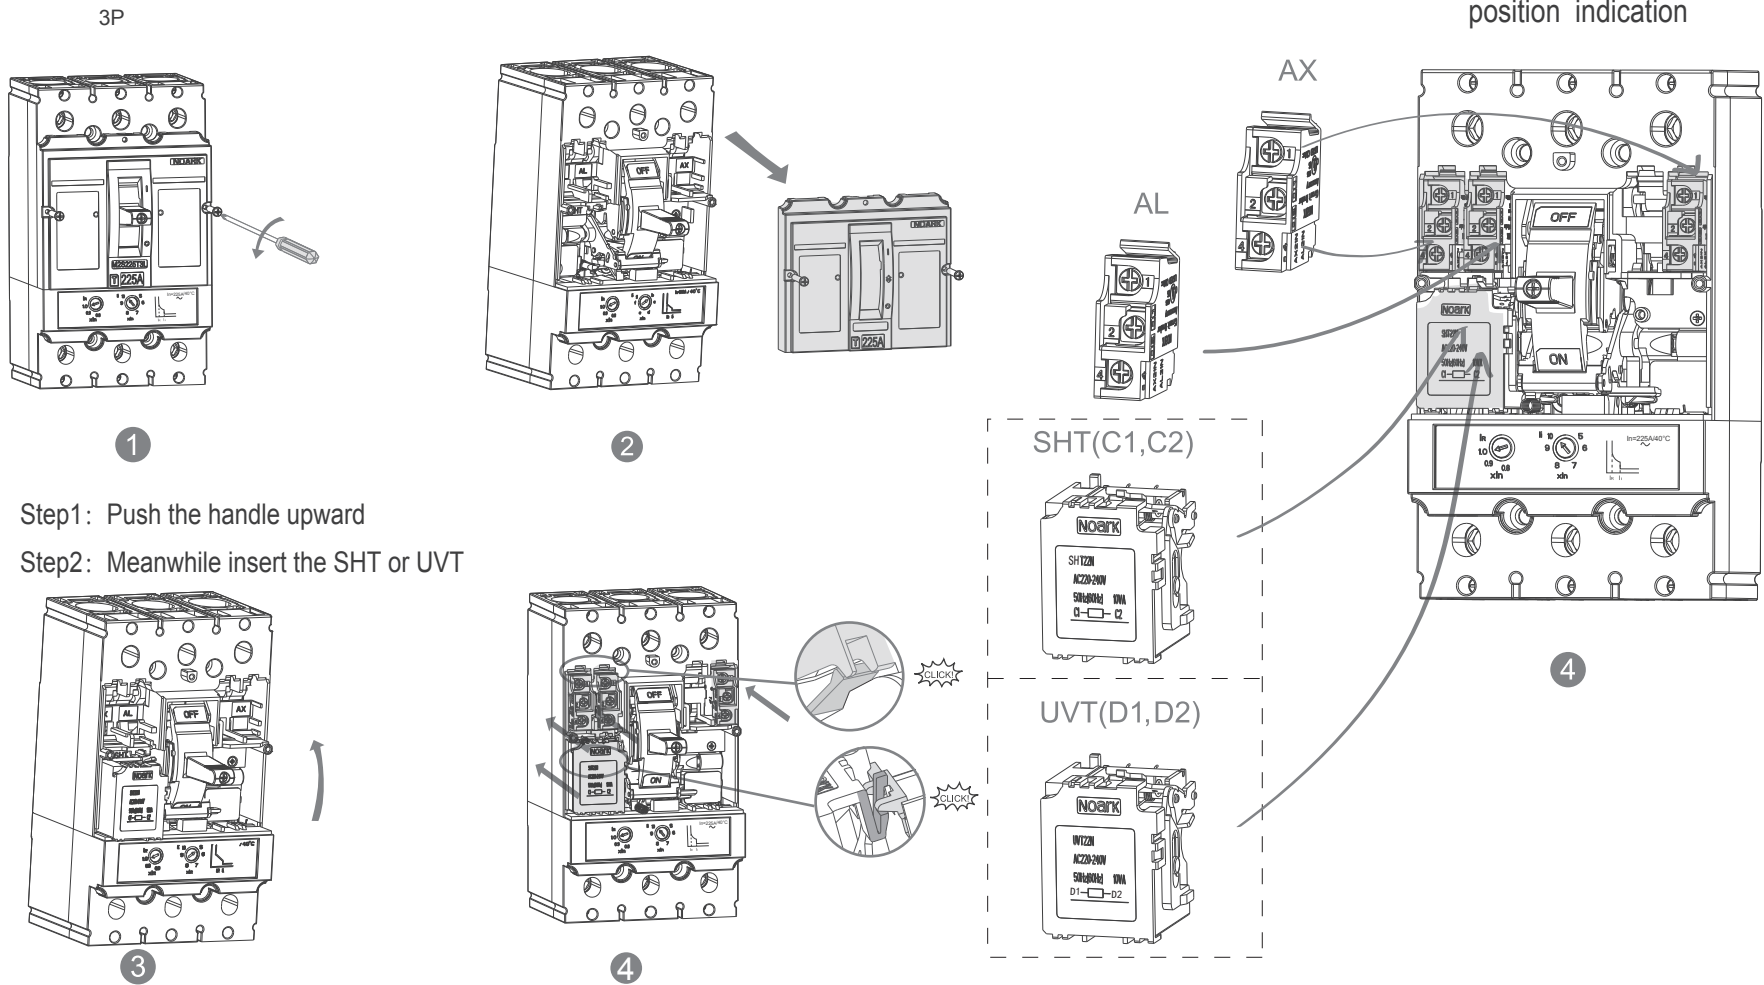

G

3P (2P)


A



1

3P (2P)

A

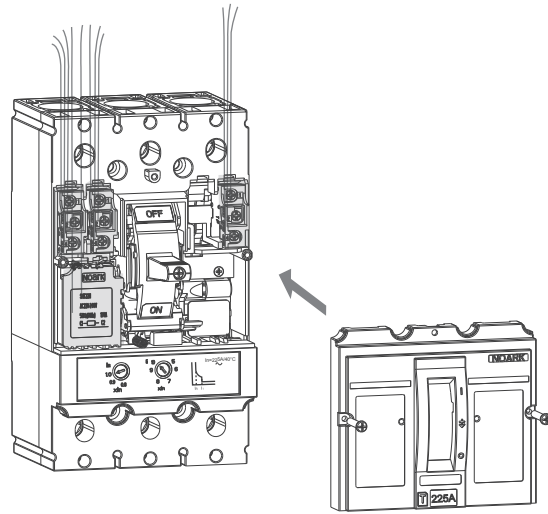


2

in.[mm]

2×8lb-in[2×1]


B




B

3P (2P)


a

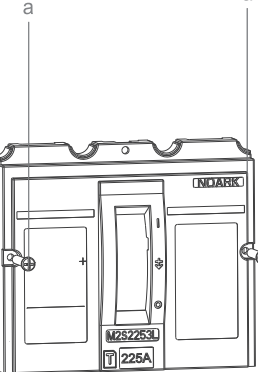


2

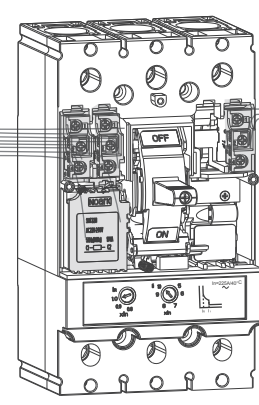

3



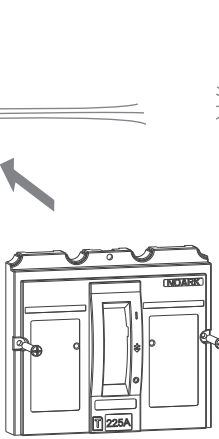


4



2×8lb-in[2×1]

H

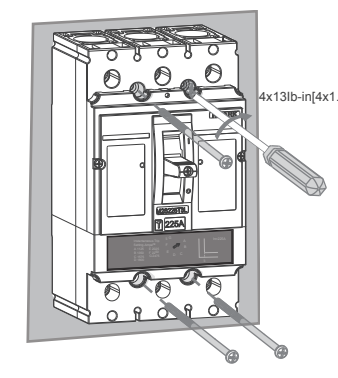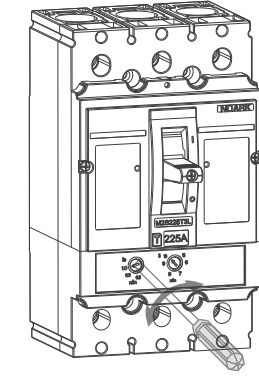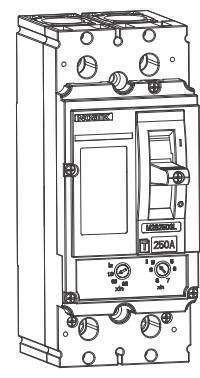

in.[mm]

MCCB (1P/2P/3P)


I_R=0.8~1.0I_n (2P/3P)I_n=7~12I_n(100A, 125A, 150A)I_n=5~10I_n(175A, 200A, 225A)Note: I_n X 1.25 when used in DC systemRemarques : I_n X 1.25 pour l'application DCNota: I_n X 1.25 cuando se utiliza en el sistema DC

MCP (3P)


I_n =5~11I_n

I


A




B

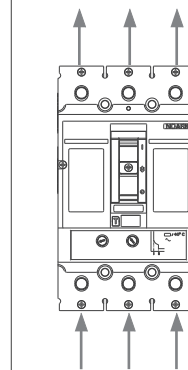


1P



2P

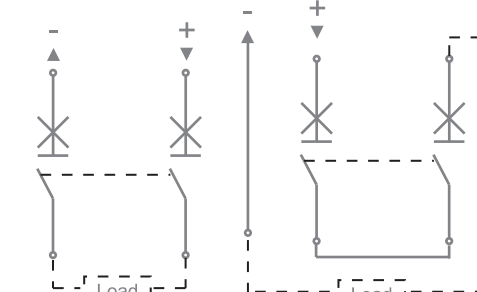


3P

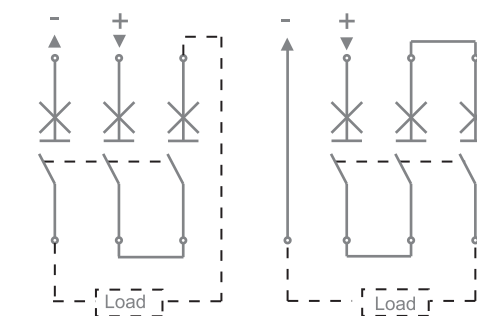

J


with terminals
avec bornes
con terminales

3P




1.18[30]

3P




6×230lb-in[6×26]

3P

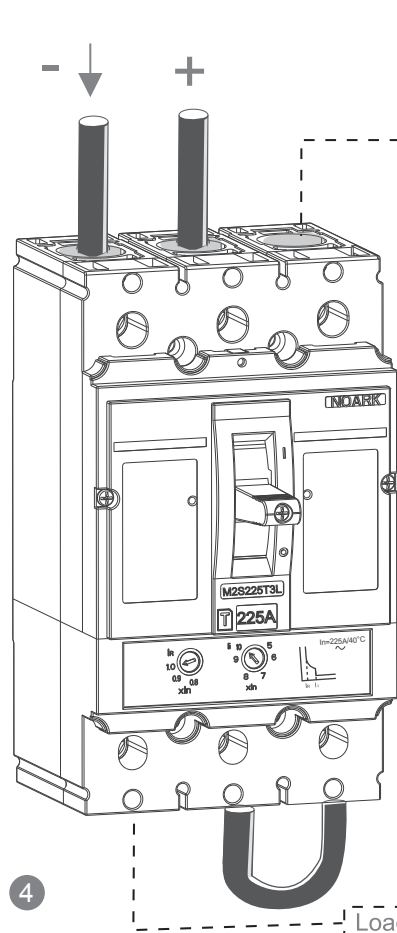


4

2P

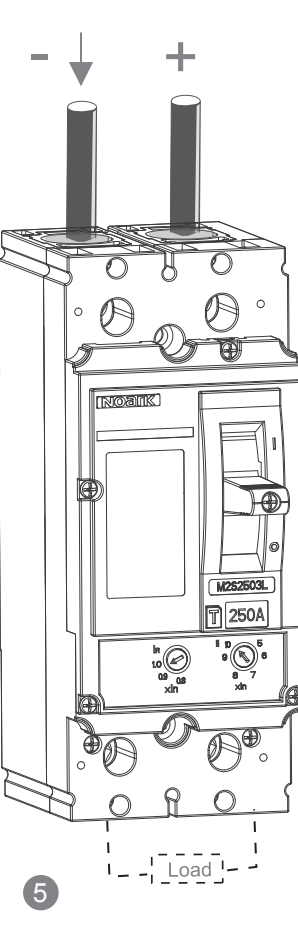

5

1P

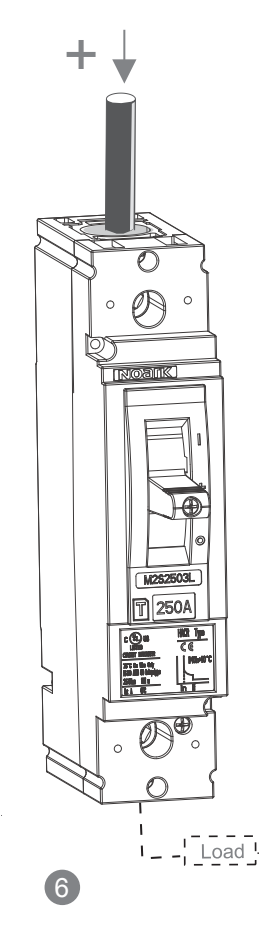



6

in.[mm]

without terminals
sans bornes
sin terminales

φ 8.5

≤ 25

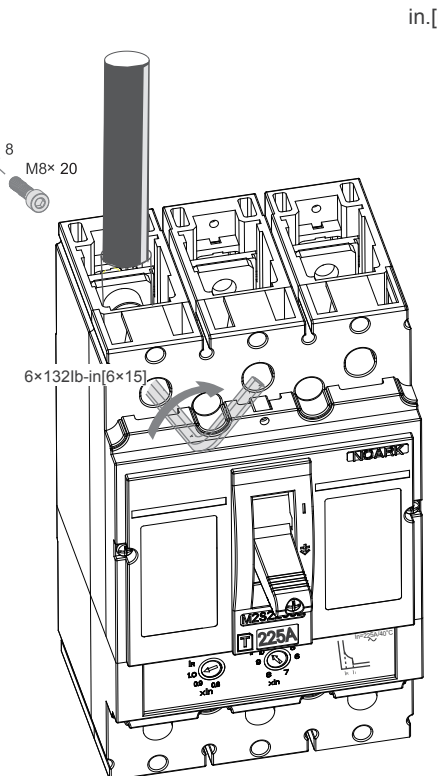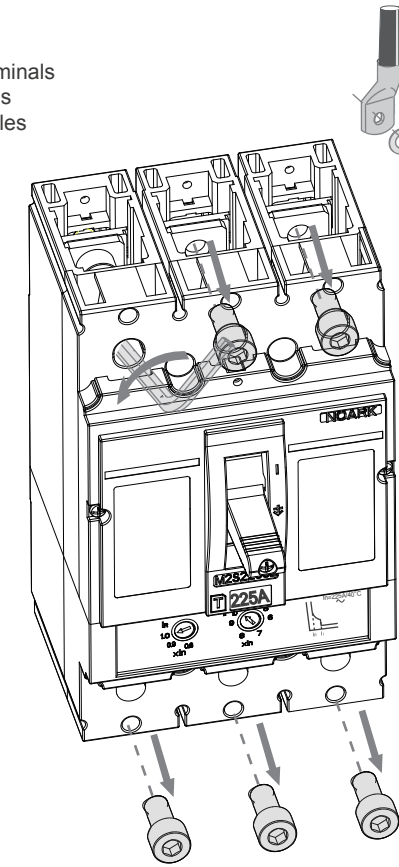

6×132lb-in[6×15]

in.[mm]



Printed with environment-friendly paper

Copyright Noark. All Rights Reserved
na.noark-electric.comNOARK
ZM2S201907UL